




Giunti di precisione

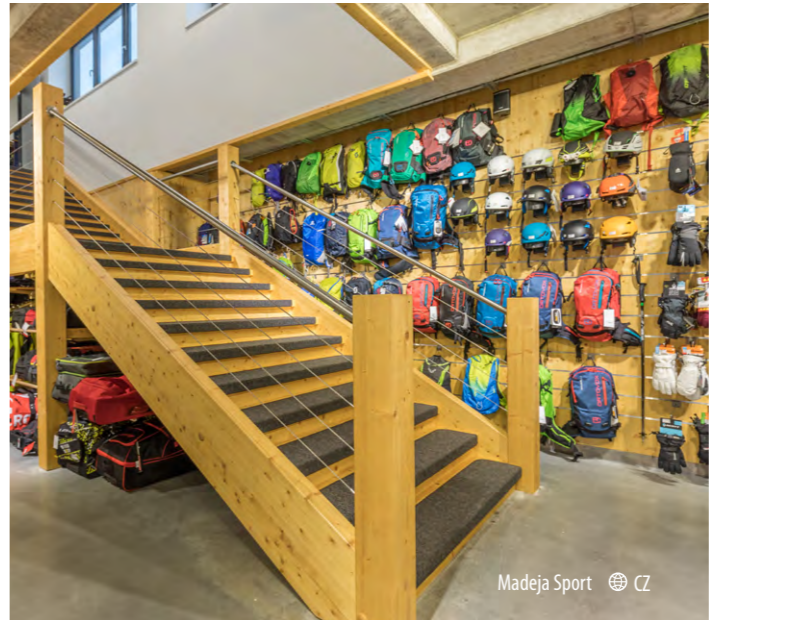

Design moderno IN MODO SEMPLICE E VELOCE


www.novatop-easyboard.it

NOVATOP

Produttore: AGROP NOVA a.s.
Ptenský Dvorek 99 • 798 43 Ptení
Repubblica Ceca
novatop@agrop.cz

Ufficio centrale Italia
www.novabuilding.it
gino.mencarini@agrop.cz
Cell. CZ: +420 728 536 634

Certificati del produttore:



informazioni



Download



V-07/25

EASY BOARD



EASY BOARD

Con EASY è davvero semplice

EASY BOARD è una nuova gamma speciale di pannelli a 3 strati con maschio-femmina a Laser e smussatura, caratterizzati da un'attraente superficie finale che imita l'aspetto moderno dei pannelli CLT. L'ampia gamma di finiture della superficie, tra cui spazzolatura, foratura, fresatura e varie velature colorate, aprono molte possibilità per applicazioni sia negli interni che negli esterni. La lavorazione ed i giunti di precisione garantiscono la massima qualità. La composizione a strati incrociati dei pannelli elimina torsioni e deformazioni.

Il lavoro con i pannelli EASY non è soltanto semplice, ma offre anche risultati perfetti.

Pannello a 3 strati

Lavorazione: Maschio-femmina e smussatura / 4 lati

Legname:

Abete rosso: B/C, C/C, CD

Abete bianco netto: AB/B, AB/C

Incollaggio: MUF, PVAC

Incollaggio: PVAC

GAMMA DI PRODOTTI

- **Pannello di base** senza finitura della superficie, levigato con grana 100
- **Spazzolatura**
- **Foratura:** Profilo 4/8-8, 8/16-16, 10/32-32, 16/32-32, KATY – foratura casuale Ø 4, 8, 16 mm (i profili forati possono essere completati sul lato non visibile con un assorbitore in Fibertex nero.)
- **S/L – profilo combinato:** scanalatura sul lato frontale 4/12, foratura sul lato non visibile 16/32-32 (il profilo può essere completato sul lato non visibile con un assorbitore in Fibertex nero)

FINITURA SUPERFICIALE (su richiesta)

- Velatura a base d'acqua, stabile ai raggi UV. Offriamo diverse varianti di impregnanti a seconda del fornitore (Adler, Shervin). Di base proponiamo tre tonalità principali: naturale, con una minore o maggiore quantità di pigmento bianco.

FORMATO

Spessore standard (mm): 19 (6-7-6), 27 (6-15-6), 27 (9-9-9)

Formato standard (mm):

Lordo: 625 x 2500, 625 x 3000, 1250 x 5000

Netto: 615 x 2490, 615 x 2990, 1240 x 4990

Confezione: 48 o 32 pz


VANTAGGI

- Giunto di precisione
- Qualità eccezionale del lato a vista
- Vasta gamma di prodotti
- Stabilità del formato ed elevata resistenza
- Manipolazione e montaggio semplici

ESEMPI DI UTILIZZO

- Interni – rivestimenti di pareti, soffitti, pavimenti, ecc.
- Esterni coperti – sottotetti coperti, pergole, ecc.




LEGNAMI

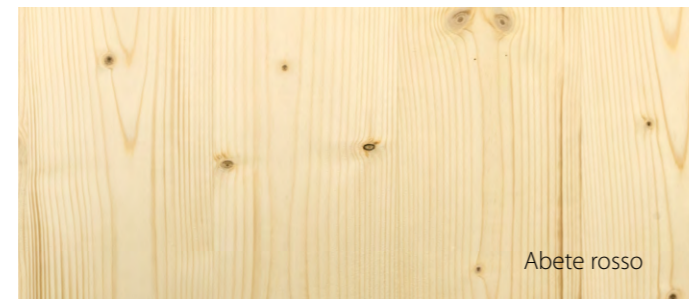


SPAZZOLATURA



RIFINITURA SUPERFICI

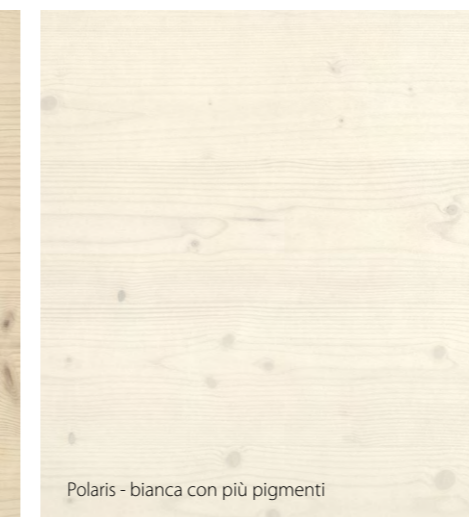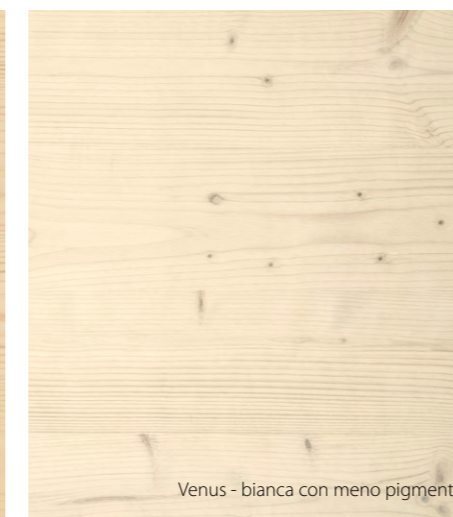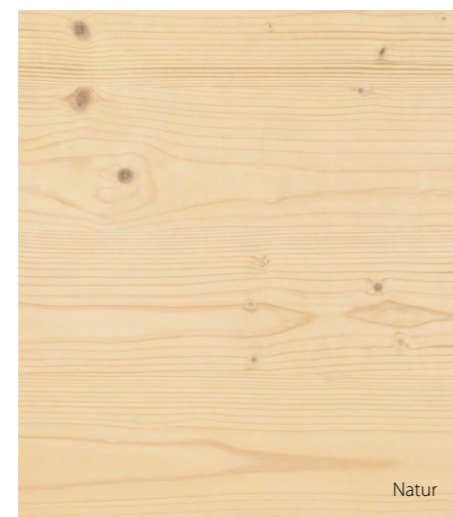


Altre finiture delle superfici sono disponibili su richiesta individuale.

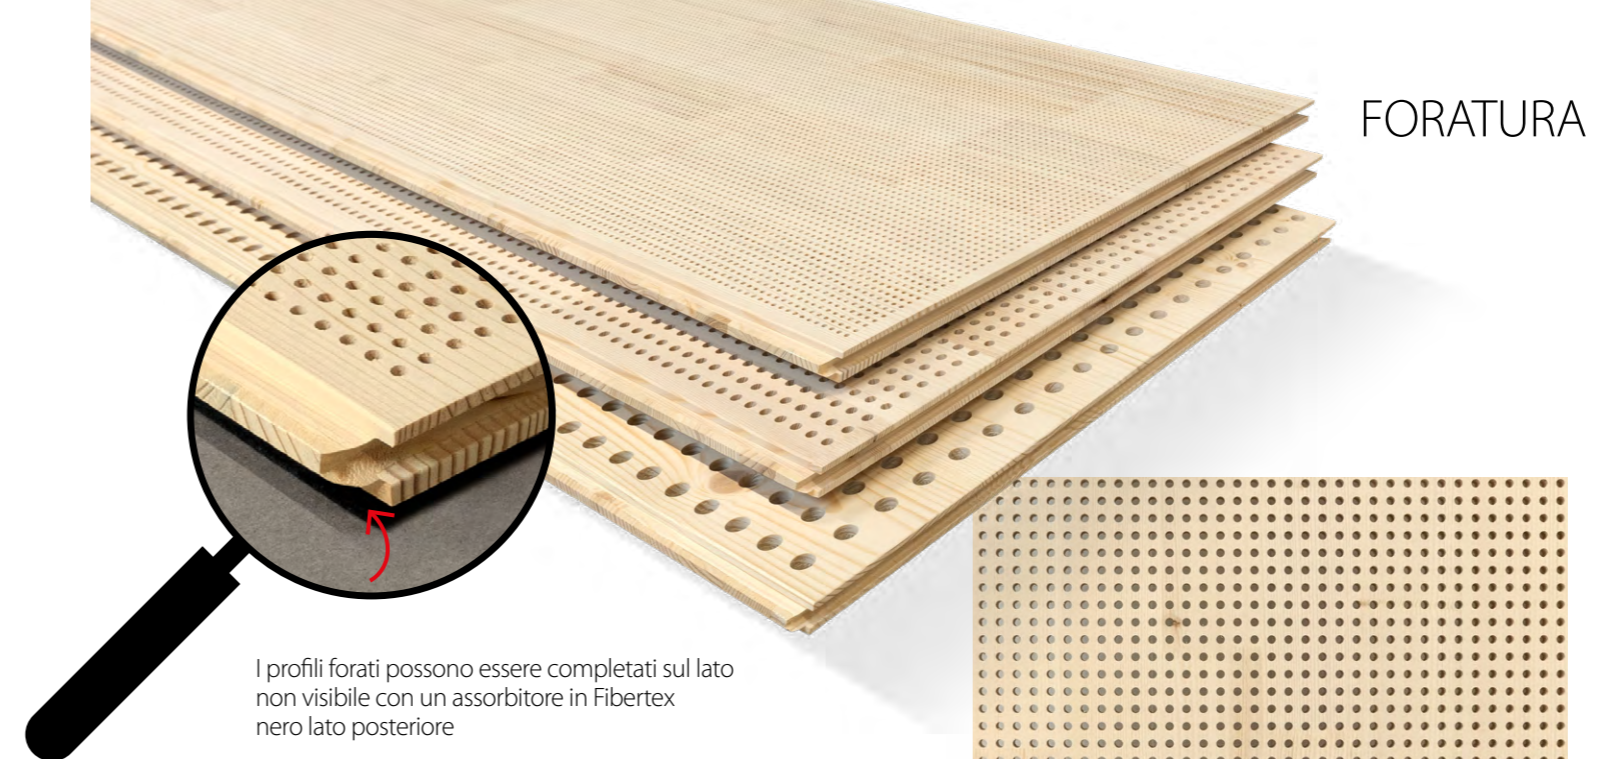


retro visione



Profilo Ø 8/16-16

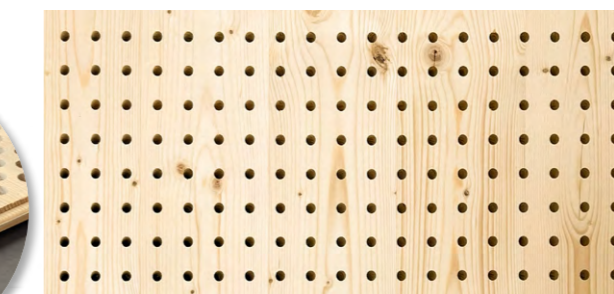

Profilo Ø 16/32-32

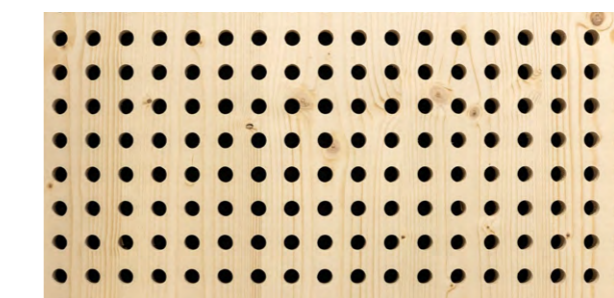

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

