



Effetti
metallici brillanti



della tradizione
ELEGANZA
NATURALE legno di lusso
DESIGN

www.novatop-facade.it

NOVATOP 

Produttore: AGROP NOVA a.s.
Ptenský Dvorek 99 • 798 43 Ptení • Repubblica Ceca
novatop@agrop.cz • www.novatop-facade.it



Certificati del produttore:



V:01/25

FACADE

NOVATOP FACADE

Pannello a tre strati con scanalatura e maschiatura a laser

I pannelli trestrati NOVATOP si distinguono per una straordinaria qualità artigianale. Il legno viene essiccato al 7-8%, le lamelle vengono accuratamente selezionate principalmente dal cuore del legno, la superficie è chiusa e levigata. Questo garantisce la stabilità a lungo termine dei pannelli all'esterno ed elimina la formazione di crepe in superficie. Tuttavia, è necessario considerare le caratteristiche del legno naturale: la superficie dei pannelli cambia naturalmente nel tempo, può diventare grigia, essere soggetta a erosione e formare piccole crepe. Nella scelta dei trattamenti di superficie, si consiglia di optare per quelle somiglianti a colori naturali. La durata della facciata è influenzata principalmente dal tipo di esposizione, dalle giunzioni, dall'ancoraggio e da altri fattori. Per preservare la lunga durata, è importante seguire i principi della protezione strutturale e effettuare una manutenzione regolare.

Assortimento

Spessore: 27 mm (9-9-9)
Lavorazione: maschiatura (4 lati)
Specie legnosa: abete nordico
Qualità: AB/C
Utilizzo: solo per esterni

Formati personalizzati

Su richiesta in base ai progetti.

Formati standard

Orizzontale (netto)
Larghezza (mm): 604, 1229
Lunghezza (mm): 2500, 5000

Verticale (netto)
Larghezza (mm): 617, 1242
Lunghezza (mm): 2000, 2500, 3000, 5000



Trattamento di superficie

- > Spazzolatura senza trattamento in superficie
- > Spazzolatura con verniciatura - effetti metallici brillanti colorati

Tipo di vernice: Adler Lignovit Platin - a base d'acqua, resistente ai raggi UV


L'impregnante Adler Lignovit Platin consente di ottenere interessanti effetti cromatici sulle facciate in legno. Gli speciali pigmenti di alluminio conferiscono al colore scelto riflessi metallici e riflettono efficacemente i raggi UV, prolungando così la durata delle superfici trattate. Ha un'ottima resistenza alle intemperie, è permeabile al vapore e altamente stabile agli UV.

Tonalità dei colori

Quartzgrau 53294
Achatgrau 53292
Topasgrau 53317
Pyritgrau 53316

Protezione dei bordi (4 lati): ADLER Hirnholzversiegelung 55621 o Remers Induline SW-910

Altre tonalità di colore disponibili su richiesta.

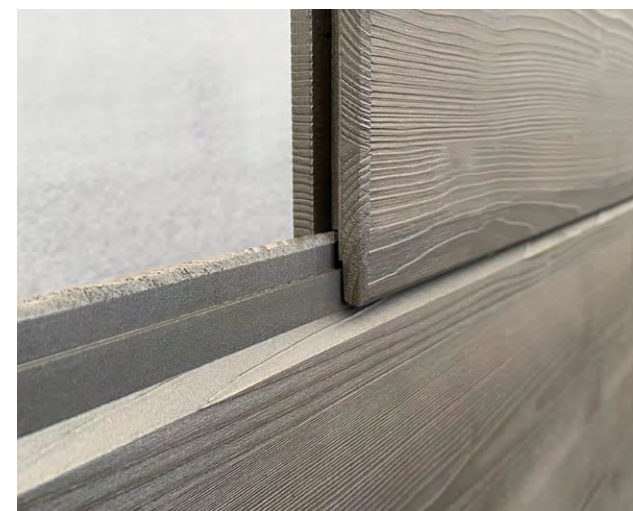

Quartzgrau 53294

Achatgrau 53292

Pyritgrau 53316

Topasgrau 53317

Spazzolatura senza trattamento in superficie